
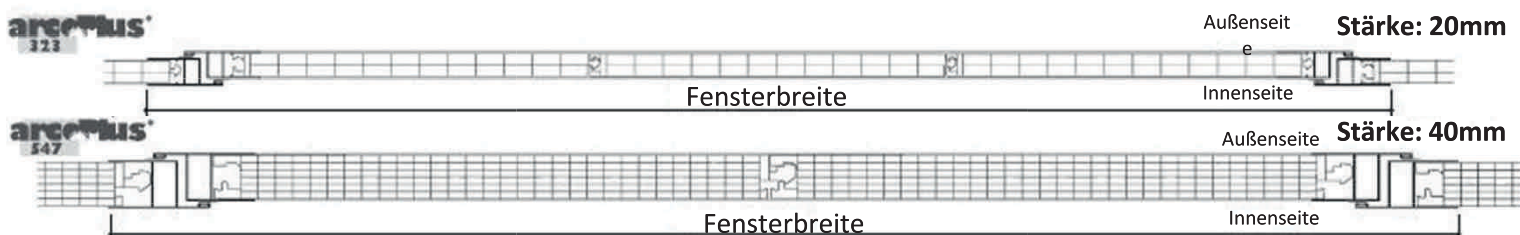


Lüftungssysteme für arcoPlus 323 & 547

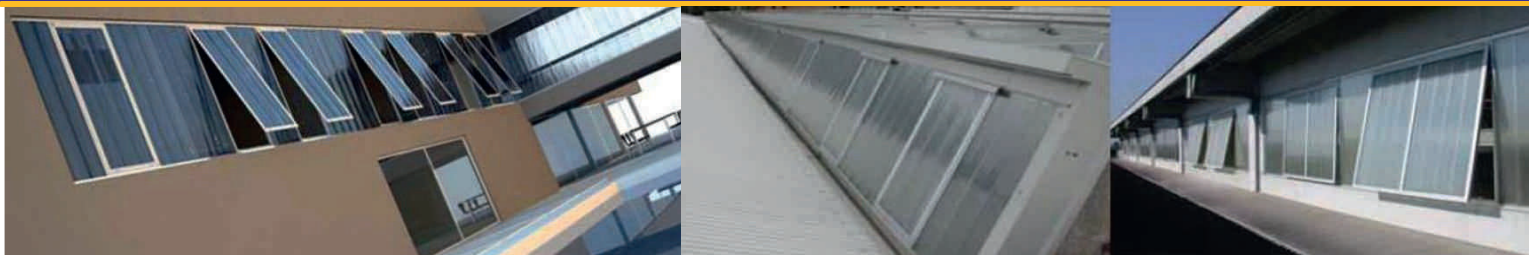

Einbau in Leibung, Fussprofil mit Wetterschenkel, vorne öffnend

Fensterhöhe 20 = A - 50mm

Fensterhöhe 40 = A - 50mm

Einbau in Leibung, Fussprofil ohne Wetterschenkel

Fensterhöhe 20 = A - 40mm

Fensterhöhe 40 = A - 45mm

Vorwandinstallation

Fensterhöhe 20 = A + 80mm

Fensterhöhe 40 = A + 95mm

Beschreibung

Die öffnbaren Systeme arcoPlus ermöglichen zur Gebäudelüftung den Einsatz von Lüftungsfenstern mit manuellem oder elektrischem System, die aus Aluminiumrahmen in geeigneter Größe bestehen und am selben Fußprofil angebracht werden wie der feste Teil. Die Rahmen werden komplett mit Ausstellwinkel bis zu einer Länge von 4 Feldern geliefert. Für größere Breiten sind

Außenscharniere vorgesehen. Die Fenster verfügen über Dichtungen. Für den vorschriftsmäßigen Einbau ist das Verschließen der Hohlkammern der Polycarbonatpaneele mit geeignetem mikroperforiertem Kleband notwendig, um eine Verschmutzung des Innenraums zu verhindern.

Lüftungssysteme auf Anfrage



arcoPlus®
323

Felder	3	4	5	6
Fensterbreite				
Fensterhöhe 1180	X	X	X	X
bis 1000mm	X	X	X	X
1250mm	X	X	X	X
1500mm	X	X	X	X
1750mm	X	X	—	—

arcoPlus®
547

Felder	2	3	4
Fensterbreite			
Fensterhöhe 1250	X	X	X
bis 1000mm	X	X	X
1250mm	X	X	X
1500mm	X	X	X
1750mm	X	X	—
2000mm	X	X	—
2250mm	X	X	—
2500mm	X	—	—

Anwendungen

- vertikale Lichtbänder mit Lüftungsflügeln

Stärken

- einfacher und kostengünstiger Einbau
- Lichtdurchlässigkeit

- UV-Schutz und Witterungsbeständigkeit (Hagel)
- Wärmedämmung
- erhöhte Belastbarkeit

Wichtig! Die Herstellergarantie greift nur bei richtiger Verlegung (siehe Verlegeanleitung). Für die Verlegung übernimmt die Firma W&S Kunststoffe keine Haftung.